

Geovent GTS ja GTE letkukelat pakokaasun, hitsaussavujen ym. tehokkaaseen poistamiseen.

- Galvanoitu, pulverimaalattu rakenne
- Pakokaasuletku nailonkierteellä
- Letku kestää yliajoa rajoitetusti
- Letkun lämmönkestävyys +15 °C, tilapäisesti +170 °C. Suuremmat kuorma-autot vaativat korkeampaa lämpötilaa kestävä letkun
- Suulakkeet valittavissa
- Letkukelan kiinnitys seinään tai kattoon

Lisäksi GTS:


- Vahva teräsjousi kelan palauttamiseen
- Ylöskelauskapasiteetti: Letkun paino sisältäen suulakkeen max. 15 kg

Lisäksi GTE:

- Sähkötoiminen, langaton kauko-ohjaus, 170W, 230V
- Ylöskelauskapasiteetti: Letkun paino sisältäen suulakkeen max. 25 kg

GTE ja GTS ovat rakenteeltaan samanlaisia ja jousipalautteinen kela voidaan helposti päivittää sähkökäyttöiseksi.


Vakioleveys 1000mm, GTE saatavilla myös 1400mm.

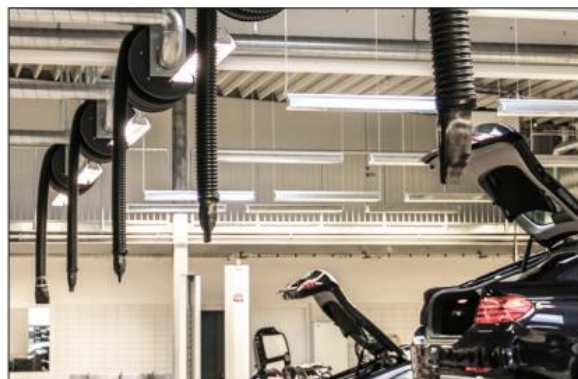


GTS jousipalautteinen kela



GTE sähkötoiminen kela kauko-ohjauksella

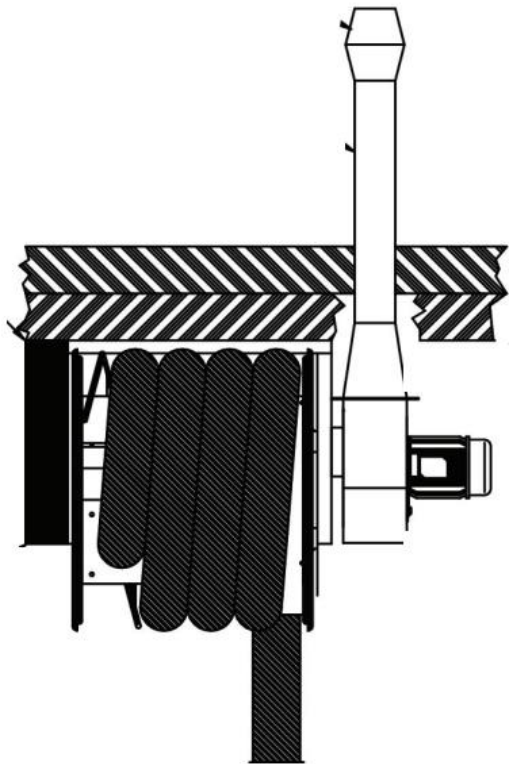


- Letkukelan voi asentaa suoraan Geovent MSQ-200-puhaltimeen
- Lisävarusteena automaattinen päälle/pois-kytkin joka käynnistää puhaltimen kun letku rullataan auki ja sulkee puhaltimen letkun palautuessa kelalle

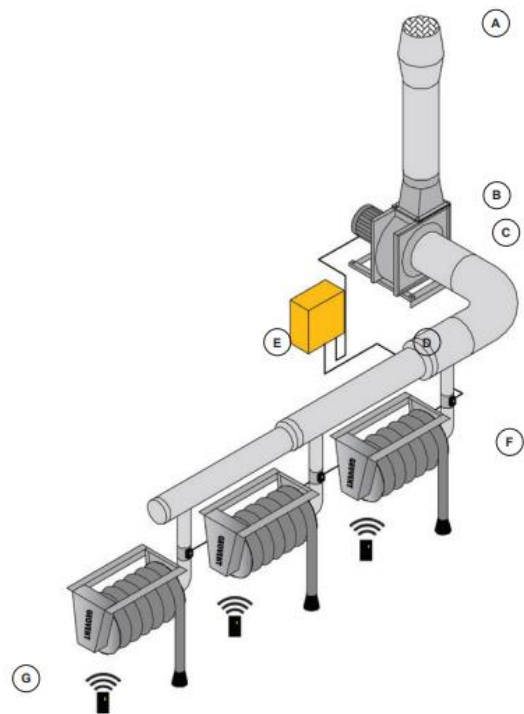

Esimerkki toteutuksesta:





- A: Ulospuhallus
B: Puhaltimen ulospuhalluspuolen laippa
C: Puhallin MSFG
D: Seinäasennuskannake
E: Päälle/pois-ohjauspaneeli LWS
F: Moottoroitu sulkupelti
G: Pakokaasukela GTE
H: Kumisuulake

Painehäviökäyrät:

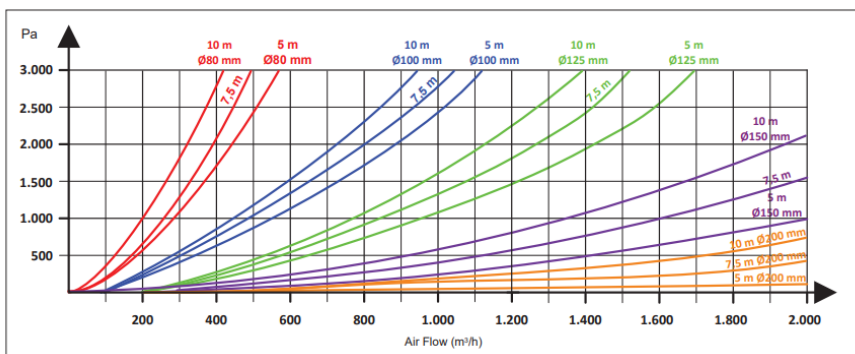

GTE/GTS	L	A	B
750 mm	750 mm	980 mm	1031 mm
1000 mm	1000 mm	1230 mm	1281 mm
1400 mm	1400 mm	1630 mm	1681 mm

The drum on a standard hose reel is 1000 mm

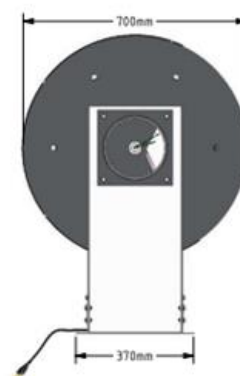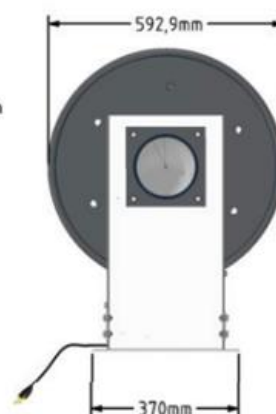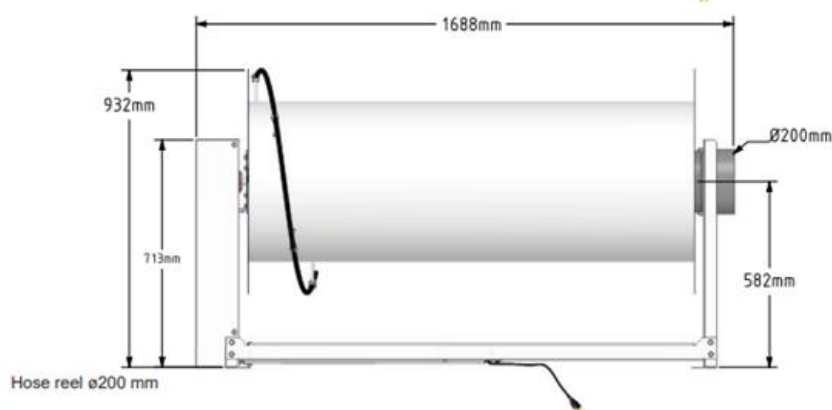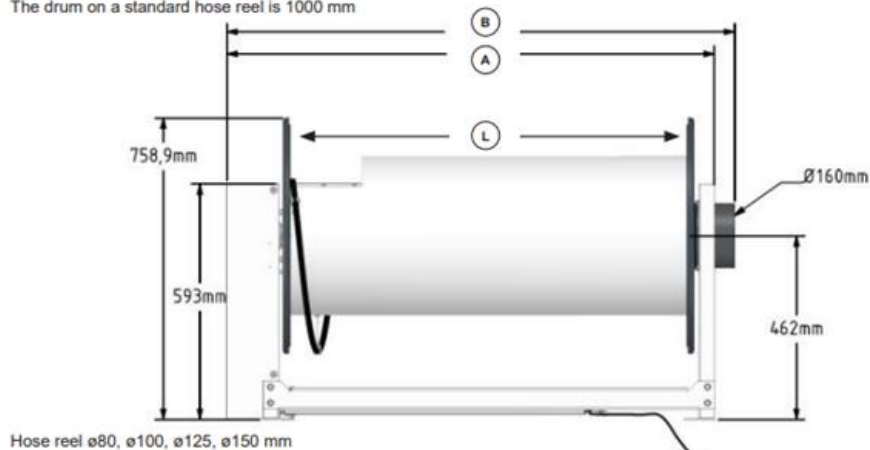

GTS -05-080



GTS

Manuaalinen jousipalautteinen kela, sis. letkun,
asennusvalmis

Art. No.	Description	Weight without hose
04-700	GTS-05-080	
04-701	GTS-07-080	
04-702	GTS-10-080	
04-703	GTS-05-100	
04-704	GTS-07-100	
04-705	GTS-10-100	
04-706	GTS-05-125	
04-707	GTS-07-125	
04-708	GTS-10-125	
04-709	GTS-05-150	
04-710	GTS-07-150	
04-711	GTS-10-150	

GTE

Sähkötoiminen kauko-ohjattava kela (1x230V,
50Hz), sis.letkun, asennusvalmis

Art. No.	Description	Weight without hose
04-714	GTE-05-080	39 kg.
04-715	GTE-07-080	39 kg.
04-716	GTE-10-080	39 kg.
04-717	GTE-05-100	39 kg.
04-718	GTE-07-100	39 kg.
04-719	GTE-10-100	39 kg.
04-720	GTE-05-125	39 kg.
04-721	GTE-07-125	39 kg.
04-722	GTE-10-125	39 kg.
04-723	GTE-05-150	39 kg.
04-724	GTE-07-150	39 kg.
04-725	GTE-10-150	39 kg.
04-730	GTE-1400-15-100	44 kg.
04-731	GTE-1400-15-125	44 kg.
04-732	GTE-1400-15-150	44 kg.
04-735	GTE-200-1400-05-200	65 kg.
04-736	GTE-200-1400-07-200	65 kg.
04-737	GTE-200-1400-10-200	65 kg.
04-738	GTE-200-1400-15-200	65 kg.