




PAKOKAASUSUULAKKEET GEOVENT

SK – suulake

- pulverimaalattua terästä
- varustettu jousikuormitteisella suljinlängällä
- ulostuloaukko CO₂ -mittausta varten
- letkühalkaisijoille Ø80, Ø100, Ø125 ja Ø150

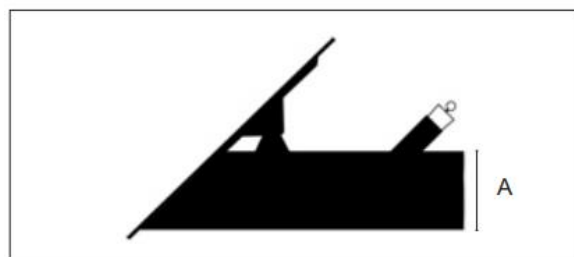

Art. No	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-008	SK-80	Ø70 mm	Ø80 mm	1,30 kg
06-009	SK-100	Ø90 mm	Ø100 mm	2,05 kg
06-029	SK-125	Ø115 mm	Ø125 mm	3,05 kg
06-028	SK-150	Ø140 mm	Ø150 mm	3,10 kg

HT – suulake


- materiaali mattamusta pulverimaalattu teräs
- erittäin kuumalle poistoilmalle
- varustettu säädettävällä tartuntakahvalla
- jäähdytysilmareiät
- soveltuu sotilasajoneuvoille, joissa pakokaasujen lämpötila erittäin korkea
- letkuhalkaisijoille Ø100, Ø125, Ø150 ja Ø200



Art. No.	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-328	HT-100	ø80 mm	ø100 mm	1,60 kg
06-329	HT-125	ø105 mm	ø125 mm	1,90 kg
06-330	HT-150	ø135 mm	ø150 mm	2,15 kg
06-331	HT-200	ø200 mm	ø200 mm	2,70 kg

S – suulake

- suppilon muotoinen kumisuulake
- pehmeä suulake sisäpuolisilla urilla minimoi naarmuuntumisriskin
- letkukalkaisijoille Ø80, Ø100, Ø125
- toimitus sulkupellillä tai ilman

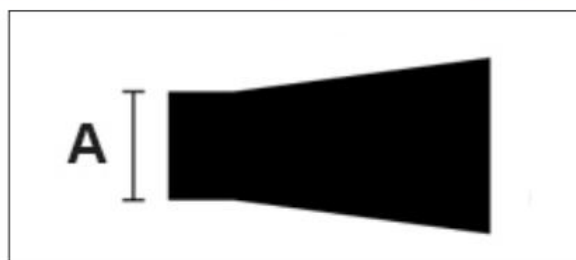


Art. No.	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-168	S-65/90	ø90 mm	ø80 mm	0,65 kg
06-168A	S-65/90, w. tight damper	ø90 mm	ø80 mm	1,35 kg
06-167	S-80/130	ø130 mm	ø80 mm	0,80 kg
06-167A	S-80/130 w. tight damper	ø130 mm	ø80 mm	1,50 kg
06-166	S-100/150	ø150 mm	ø100 mm	0,85 kg
06-166A	S-100/150 w. tight damper	ø150 mm	ø100 mm	1,40 kg
06-169	S-100/150	ø150 mm	ø125 mm	0,90 kg
06-169A	S-100/150 w. tight damper	ø150 mm	ø125 mm	1,45 kg

SA – suulake

- suppilon muotoinen kumisuulake tartuntakahva
- pehmeä suulake minimoi naarmuuntumisriskin
- letkukalkaisijoille Ø100, Ø125 ja Ø150
- toimitus sulkupellillä tai ilman




SA-fummel

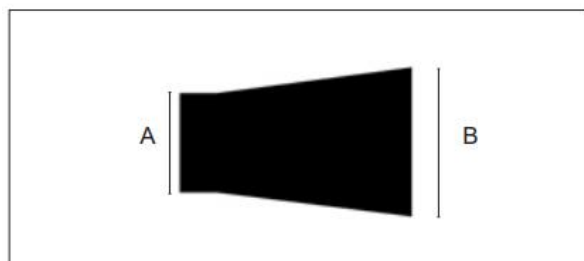

Art. No.	Description	Exhaust (B)	Hose connection (A)	Weight
06-163	SA Ø100/150	Ø150 mm	Ø100 mm	1,45 kg
06-163A	SA Ø100/150, w. tight damper	Ø150 mm	Ø100 mm	2,00 kg
06-164	SA Ø125/190	Ø190 mm	Ø125 mm	2,10 kg
06-164A	SA Ø125/190, w. tight damper	Ø190 mm	Ø125 mm	3,35 kg
06-165	SA Ø150/190	Ø190 mm	Ø150 mm	1,90 kg
06-165A	SA Ø150/190, w. tight damper	Ø190 mm	Ø150 mm	3,15 kg
06-160	SA Ø100/150, w/automatic damper	Ø190 mm	Ø100 mm	2,05 kg
06-161	SA Ø125/190, w/automatic damper	Ø190 mm	Ø125 mm	3,05 kg
06-162	SA Ø150/190, w/automatic damper	Ø190 mm	Ø150 mm	2,85 kg

SE – suulake

- helposti asetettava ovaalin muotoinen kumisuulake 60° taivutuksella
- henkilö- ja kuorma-autoille
- tartuntakahva
- yksittäis- ja kaksoispakoputkille
- pehmeä suulake minimoi naarmuuntumisriskin
- letkuhalkaisijoille Ø80, Ø100, Ø125 ja Ø150

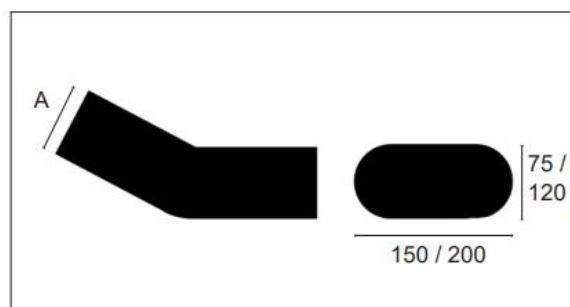


Art. No	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
For personal cars				
06-170	SE-75/150	150/75	ø80 mm	1,75 kg
06-171	SE-100/150	150/75	ø100 mm	1,70 kg
06-172	SE-125/150	150/75	ø125 mm	1,75 kg

Art. No	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
For lorries				
06-173	SE-125/200	200/120	ø125 mm	2,40 kg
06-174	SE-150/200	200/120	ø150 mm	2,60 kg

PO – suulake

- helposti asetettava ovaalin muotoinen kumisuulake 60° taivutuksella
- yksittäis- ja kaksoispakoputkille
- pehmeä suulake minimoi naarmuuntumisriskin
- letkuhalkaisijoille Ø80 ja Ø100
- toimitus sulkupellillä tai ilman

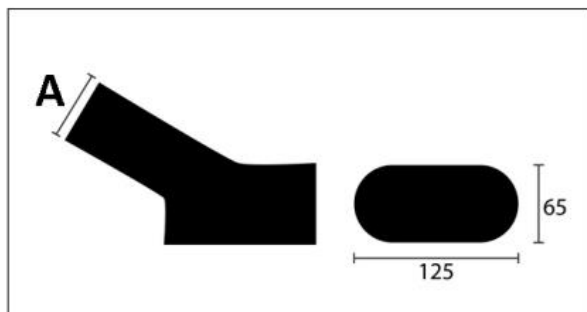

Art. No.	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-193	PO-80/130	125/65	ø80 mm	0,85 kg
06-195	PO-80/130, w. tight damper	125/65	ø80 mm	1,55 kg
06-194	PO-100/130	125/65	ø100 mm	0,65 kg
06-196	PO-100/130, w. tight damper	125/65	ø100 mm	1,20 kg

GeoFlexGrip – suulake


- helposti asetettava ovaalin muotoinen kumisuulake
- sulkeutuu itsestään, kun irrotetaan pakoputkesta
- pienille ja keskisuurille autoille
- letkukalkaisijoille Ø100 ja Ø150



Art. No.	Description	Exhaust (B)	Hose connection (A)	Weight
06-140	GeoFlexGrip 140/25	ø75 mm	ø100 mm	0,55 kg
06-139	GeoFlexGrip 180/30	ø100 mm	ø100 mm	0,90 kg
06-142	GeoFlexGrip 240/15	ø125 mm	ø150 mm	1,30 kg

SB – suulake

- pyöreä kumisuulake
- yksittäis- ja kaksoispakoputkille
- kiinnittyy tiukasti pakoputkeen paineilman avulla
- liitetään puhtaaseen ja kuivaan 1 bar paineilmaan
- henkilö- ja kuorma-autoille
- automaatti-irrotus
- letkuhalkaisijoille Ø80, Ø100 ja Ø150

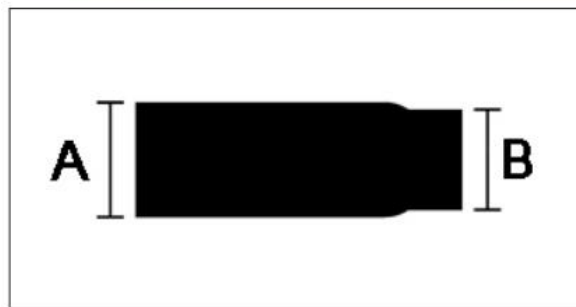

Art. No.	Description	Exhaust (B)	Hose connection (A)	Weight
06-350	SB 100/80	Ø100 mm	Ø80 mm	0,90 kg
06-354	SB 100/100	Ø100 mm	Ø100 mm	0,90 kg
06-355	SB 160/150	Ø160 mm	Ø150 mm	1,30 kg
06-360	SB 200/150	Ø200 mm	Ø150 mm	1,60 kg
06-360A	SB 250/150	Ø250 mm	Ø150 mm	2,00 kg

SBM – suulake

- soikea kumisuulake
- kiinnittyy tiukasti pakoputkeen paineilman avulla
- liitetään puhtaaseen ja kuivaan 1 bar paineilmaan
- henkilö- ja kuorma-autoille
- automaatti-irrotus
- letkukahkaisijoille Ø80, Ø100, Ø125 ja Ø150



Art. No.	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-364A	SBM 120/40 (mini cars)	120/40 mm	Ø80 mm	0,85 kg
06-364B	SBM 120/40 (mini and smaller cars)	120/40 mm	Ø100 mm	0,70 kg
06-368A	SBM 200/100 (smaller lorries with stroke boreless than 3,0 L)	200/100 mm	Ø125 mm	1,35 kg
06-368B	SBM 200/100 (lastbiler)	200/100 mm	Ø150 mm	1,60 kg

SBM – suulake

- soikea kumisuulake 45° taivutuksella
- kiinnittyy tiukasti pakoputkeen paineilman avulla
- liitetään puhtaaseen ja kuivaan 1 bar paineilmaan
- henkilö- ja kuorma-autoille
- automaatti-irrotus
- letkukalkaisijoille Ø100 ja Ø125



SBM – oval rubber nozzle




Art. No.	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-365A	SBM 150/80 (small and medium sized cars)	Ø100 mm	Ø100 mm	1,00 kg
06-365B	SBM 150/80 (medium and larger cars less than 3,0 L)	Ø100 mm	Ø125 mm	1,10 kg

SBM – suulake

- pyöreä kumisuulake
- kiinnittyy tiukasti pakoputkeen sisäpuolisten metallikiinnittimien avulla
- henkilö- ja kuorma-autoille
- letkuhalkaisijoille Ø100, Ø125 ja Ø150



SFI Rubber nozzle

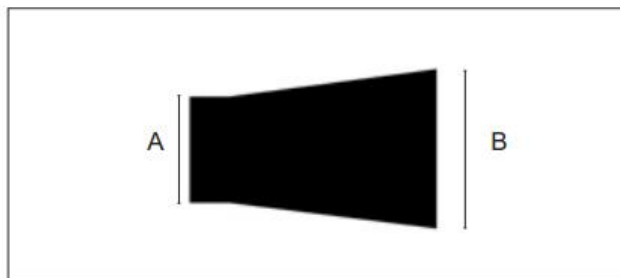

Art. No.	Description	Exhaust	Hose connection (A)	Weight
06-182	SFI-100/200 internal grip	Ø200 mm	Ø100 mm	2,80 kg
06-184	SFI-150/200 internal grip	Ø200 mm	Ø150 mm	2,85 kg

SBI – sisäiset pakoputket, jotka sopivat integroitujen pakoputkien sisäpuolelle ja mukautuvat niihin. Sisäinen suulake työnnetään pakoputkeen ja täytettynä se laajenee ja mukautuu siten pakoputken sisäpuolelle. Suutinta voidaan käyttää myös muihin autoihin, joissa on sisäinen pakoputki. Suuttimessa on vakiona käsipumppu aktivointia varten ja vapautusventtiili deaktivoitua varten, voidaan toimittaa myös pneumaattisella aktivointisarjalla. Suutinta voidaan käyttää sekä oikealle että vasemmalle pakoputkelle. Käyttöpaine: 1,0 bar. Työlämpötila: +150°C


SBIM-suulake erityisesti seuraaville malleille:

- Mercedes C - Mercedes CLA - Mercedes E
 GLE - Ford Mondeo 2015 Käsipumppu:
 131/36 4" letkuun paino: 900 g Tuotenro. 06
 – 380



SBIV-suulake erityisesti seuraaville malleille:

- Volvo XC60, V60 og S60 - Mercedes R, GLK,
 GLA 2015 og E (ennen 2013) - Porsche
 Cayenne Käsipumppu: 126/50 mm 4"
 letkuun paino: 900 g Tuotenro. 06 – 381

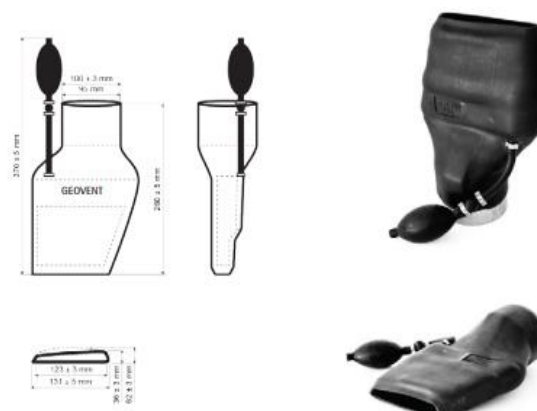

SBIA-suulake erityisesti seuraaville malleille:

- Audi A6 2015 - Citroën DS Käsipumppu:
 169/48 4" letkuun paino: 1200 g Tuotenro. 06
 – 382



Saatavilla olevia lisävarusteita:



Hand pump



Sliding valve



Turning damper



Pressure regulator

Art. No.	Description
06-369	Hand pump for comprised nozzle
06-369A	Quick release valve for pressurised nozzle
06-379	Slide valve for pressurised nozzle
12-006A	Turning damper, ø100 mm for nozzle
12-007A	Turning damper, ø150 mm for nozzle
06-363	Pressure regulator for nozzle SB with pressure gauge ø10 mm push-in fittings and mounting bracket